




CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-8236BR0238
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	WRW Westfälische Rohrwerke GmbH Kruppstraße 29, D-59227 Ahlen
Vertreiber <i>distributor</i>	WRW Westfälische Rohrwerke GmbH Kruppstraße 29, D-59227 Ahlen
Produktart <i>product category</i>	Verbundrohre für die Trinkwasserinstallation: PE-RT/Al/PE-RT-Rohr, Fert.-Gr. 1 (8236)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Verbundrohr PE-RT/Al/PE-RT für die Trinkwasserinstallation
Modell <i>model</i>	SMARTPIPE
Prüfberichte <i>test reports</i>	Ergänzungsprüfung: B725/15.3+B726/15.3 vom 29.12.2016 (IMA) Mechanikprüfung: V171/16 vom 08.06.2016 (IMA) Ergänzungsprüfung: B059/14 vom 14.11.2014 (IMA) KTW-Prüfung: 031500115-0074 vom 11.02.2016 (KIM) Mikrobiologische Prüfung: 031500115-0151 vom 21.01.2016 (KIM) KTW-Prüfung: 031500115-0149 vom 11.02.2016 (KIM) Mikrobiologische Prüfung: 031500115-0149-1 vom 11.02.2016 (KIM) KTW-Prüfung: 031500115-0229 vom 21.01.2016 (KIM)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 542 (01.08.2009) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	11.07.2021 / 16-0571-WNA

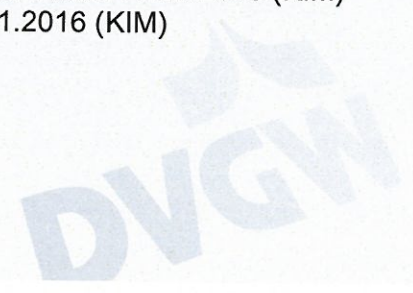

25.01.2017 GI A-1/2 
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
SMARTPIPE	Fertigungsgruppe: 1	Abmessungen: bis 63 mm; Farbe der Außenschicht: weiß oder grau

Verwendungshinweise / Bemerkungen***hints of utilization / remarks***

geprüfte Abmessungen: 16,0 x 2,00 mm (Al: 0,20 mm), 20,0 x 2,25 mm (Al: 0,24 mm), 20,0 x 2,50 mm (Al: 0,24 mm), 25,0 x 2,50 mm (Al: 0,30 mm), 26,0 x 3,00 mm (Al: 0,30 mm), 32,0 x 3,00 mm (Al: 0,35 mm), 40,0 x 3,40 (Al: 0,47 mm), 40,0 x 4,00 mm (Al: 0,48 mm), 50,0 x 4,30 mm (Al: 0,47 mm), 50,0 x 4,50 mm (Al: 0,48 mm) und 63,0 x 6,00 mm (Al: 0,48)